Eranntex

ϵ ⸸ ρ Ό

ϟ ⸸/



MS104K-L

MS104K-L 2
MS104K-L 2
MS104K-L 3
..... 4
..... 6
..... 6
..... 8
7.1 8
7.2 9
7.3 10
7.4 12
7.5 14
7.6 19
7.7 23
7.8 24
7.9 24
..... 26
..... 28
9.1 28
9.2 28
..... 28
..... 29

	280g
	USB
	0.2 0.4 1 0.9 1

7.1 Ҡ ҫ ψ ۃ

لي Й ب

Î

= ! ≡ Ľ

' 11111

. ! ▲ Ľ

! ▼ Ľ ! Ľ

= ! OK Ľ

= ! OK Ľ Ł = ! OK Ľ

9 = ! OK = ! O Ş Ŧ ! ▲ Ľ Ŭ

7.2 Ҡ ҫ ψ ۃ

Ό Ü Ă ˍ Ҡ ρ Ю

Ł Ή Ҡ ơ ڳ ز ۇ

Ḱ Î

= ! ≡ Ľ

. ! ▲ Ľ ! ▼ Ľ !

Ľ

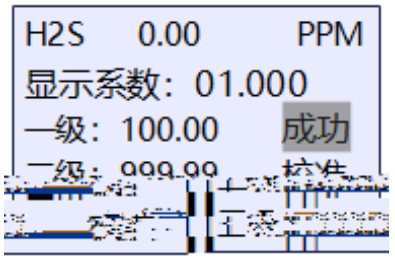
H2S 0.00 PPM
显示系数：01.000
一级：100.00 成功

7.4 [illegible]

[illegible]

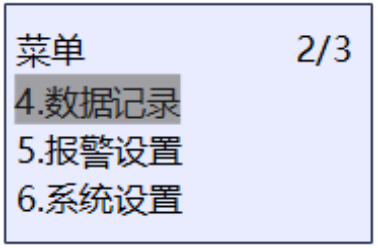
菜单 2/3
4.数据记录
5.报警设置
6.系统设置

[illegible] OK [illegible]

[illegible] OK [illegible]

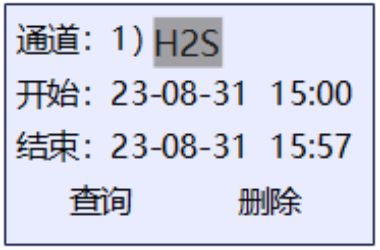
通道：1）H2S
开始：23-08-31 15:00
结束：23-08-31 15:57
查询 删除

[illegible]

[illegible]

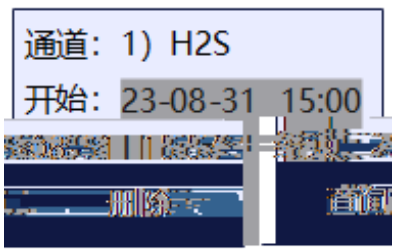
通道：1）H2S
开始：23-08-31 15:00

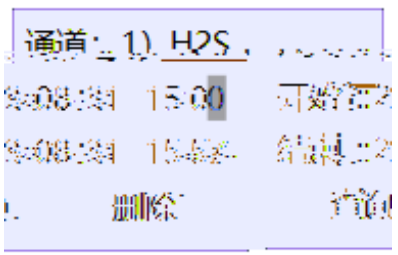

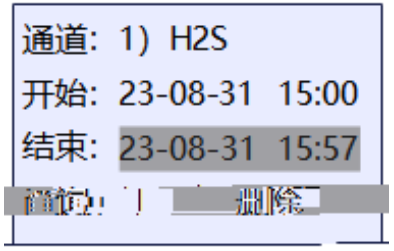
通道：1）H2S
开始：23-08-31 15:00
结束：23-08-31 15:57

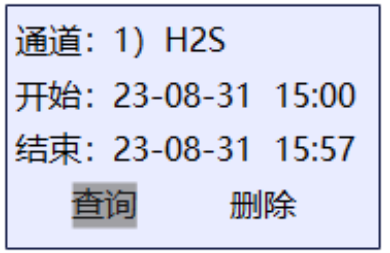
通道：1）H2S
开始：23-08-31 15:00
结束：23-08-31 15:57
查询 删除


请打开存储功能

7.5 [illegible]

[illegible] | ☰ [illegible] | ▲ [illegible] | ▼ [illegible] | [illegible] | OK [illegible]

菜单 2/3
4.数据记录
5.报警设置
6.系统设置

报警设置 1/1
1.报警参数
2.常规模式

[illegible] + [illegible] + [illegible] + [illegible] + [illegible] | OK [illegible]

报警方式：
声光

报警方式：
声光+语音

报警方式：
振动

报警方式：
声光+振动

报警方式：
声光+振动+语音

报警方式：
无

[illegible] | OK [illegible] | ▲ [illegible] | ▼ [illegible] [illegible]

报警设置 1/1
1.报警参数
2.常规模式

常规模式 1/1
1.报警数值
2.报警模式
3.报警声音

通道：1）H2S
预报警值：000.00
低报警值：020.00
高报警值：050.00

通道：1）H2S
预报警值：000.00
低报警值：020.00
高报警值：050.00

通道：1）H2S
预报警值：000.00
低报警值：020.00
高报警值：050.00

通道：1）H2S
预报警值：000.00
低报警值：020.00
高报警值：050.00

通道：1）H2S
预报警值：000.00
低报警值：020.00
高报警值：050.00

通道：1）H2S
预报警值：000.00
低报警值：020.00
高报警值：050.00

ψ Î

O2 N2 ’ <AL&>AH ’ >AL&>AH

’ ¦ L’

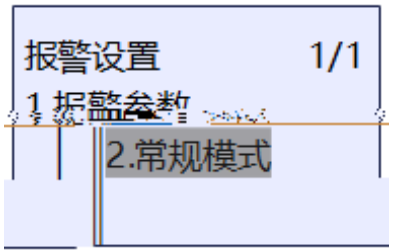

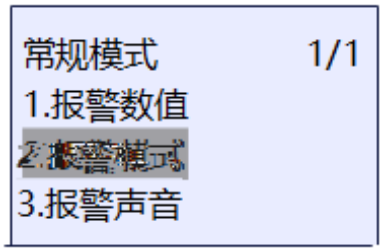

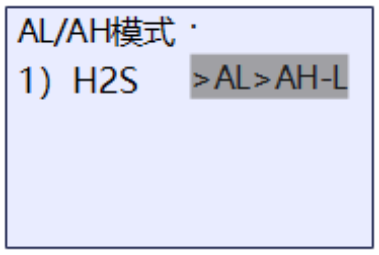

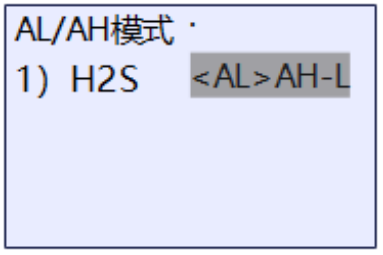

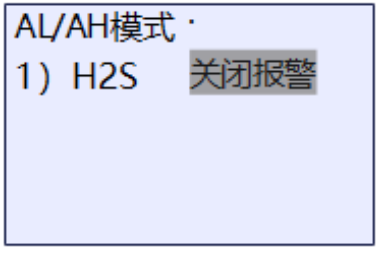

TWA/STELψ

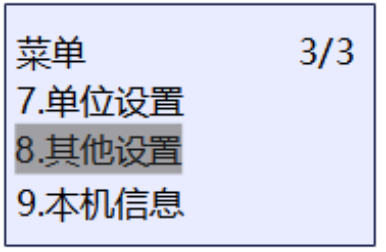

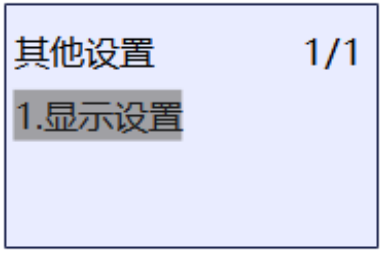



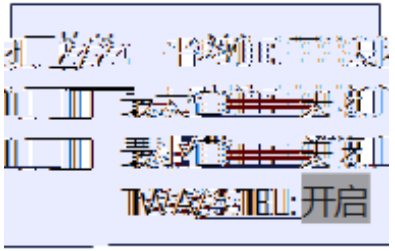


TWA/STEL 1/1
1.报警数值
2.报警模式
3.报警声音

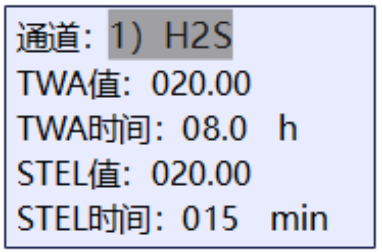
通道: 1) H2S
TWA值: 020.00
TWA时间: 08.0 h
STEL值: 020.00
STEL时间: 015 min

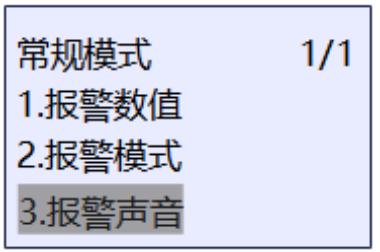
常规模式 1/1
1.报警数值
2.报警模式
3.报警声音

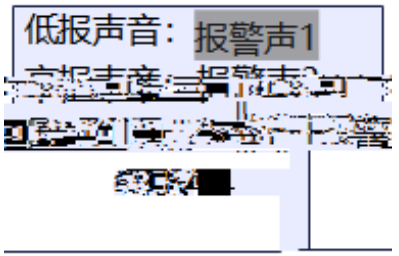
低报声音: 报警声1

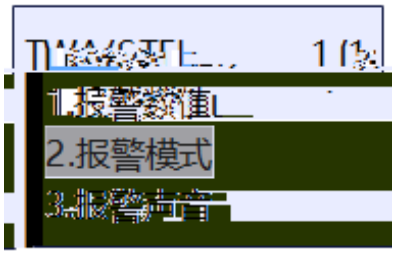
2.报警模式

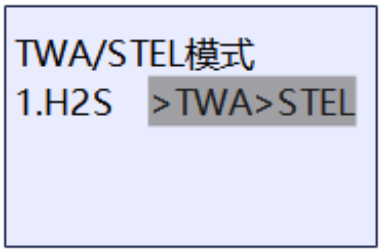
TWA/STEL模式
1.H2S >TWA>STEL

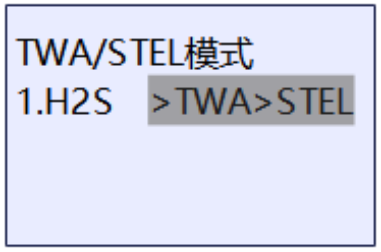
TWA/STEL模式
1.H2S >TWA>STEL

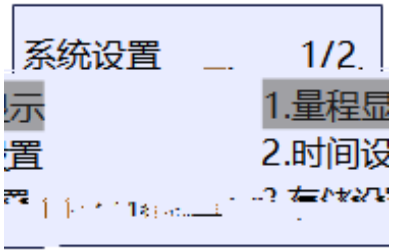
系统设置 1/2
1.量程显
2.时间设

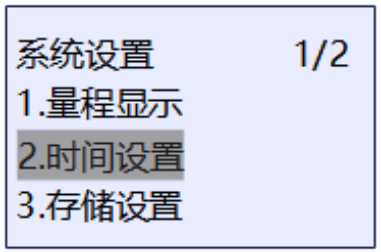
系统设置 1/2
1.量程显示
2.时间设置
3.存储设置

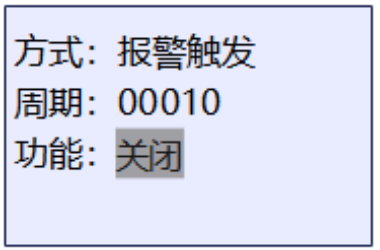
方式：报警触发
周期：00010
功能：关闭

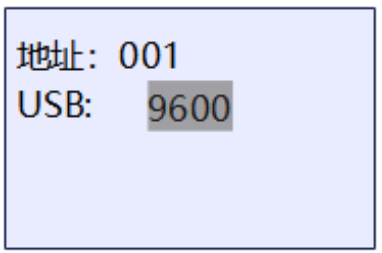
地址：001
USB: 9600

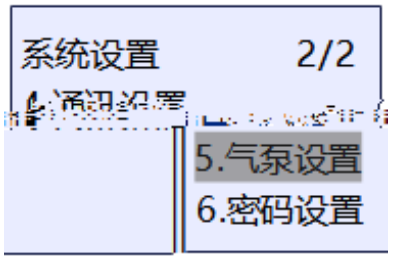
系统设置 2/2
5.气泵设置
6.密码设置

7.8

菜单 3/3
7.单位设置
8.其他设置
9.本机信息

其他设置 1/1
1.显示设置

语言：中文
预热时间：060 秒
背光时间：00360 秒
气体名称：中文

Language: English
Warm up: 060 s
Backlight: 00060 s
Gas name: Chinese

系统设置 2/2
6.密码设

7.9

菜单 3/3
7.单位设置
8.其他设置
9.本机信息

本机信息 1/1
1.设备信息

版本信息:
VQA02.02.04.00
出厂时间:
2023-08-31

本机信息 1/1
1.设备信息
2.设备电量
3.传感器信息

本机信息 1/1
3.传感器信息

传感器信息
①H2S 查看

通道：H2S
预期寿命：2年
启用时间：2023-08
建议更换：2025-08

لي : ' ' 24-36

ً ضآ أ ً

1ر ⁞ لي ⁞ لي أ

أ خ

9.1 Ω Ü چ

أ تخ

9.2 Ω Ü ⁞

7 7.1 7.2 أ بـ أ

. ةچψ **7.3** چψ ر ¥ **Î**

- " ! خ أ
- ‰ آ آ أ
- لي ⁞ لي ⁞ أ
- أ خ بـ
- أ
- آ : آ لي بـ :

خ أ

: ρ ƶ h ⁞ Ä

ρ		Ł Ч	ؤ
(EX)	0 - 100%LEL	± 3%(F.S)	0.1%LEL
(EX)	0 - 100%Vol	± 3%(F.S)	0.1%Vol
(CH_4)	0 - 100%LEL	± 3%(F.S)	0.1%LEL
(CH_4)	0 - 100%Vol	± 3%(F.S)	0.1%Vol
(O_2)	0 - 30%Vol	± 3%(F.S)	0.01%Vol
(O_2)	0 - 100%Vol	± 3%(F.S)	0.01%Vol
(O_2)	0 - 5000ppm	± 3%(F.S)	1ppm
(N_2)	0 - 100%Vol	± 3%(F.S)	0.01%Vol
(CO)	0 - 100ppm	± 3%(F.S)	0.1ppm
(CO)	0 - 1000ppm	± 3%(F.S)	0.1ppm
(CO)	0 - 2000ppm	± 3%(F.S)	1ppm
(CO)	0 - 20000ppm	± 3%(F.S)	1ppm
(CO)	0 - 100000ppm	± 3%(F.S)	1ppm
(CO_2)	0 - 500ppm	± 3%(F.S)	1ppm
(CO_2)	0 - 2000ppm	± 3%(F.S)	1ppm
(CO_2)	0 - 5000ppm	± 3%(F.S)	1ppm
(CO_2)	0 - 50000ppm	± 3%(F.S)	1ppm
(CO_2)	0 - 20%Vol	± 3%(F.S)	0.01%Vol
(CO_2)	0 - 100%Vol	± 3%(F.S)	0.01%Vol
(CH_2O)	0 - 10ppm	± 3%(F.S)	0.001ppm
(CH_2O)	0 - 50ppm	± 3%(F.S)	0.01ppm
(CH_2O)	0 - 100ppm	± 3%(F.S)	0.01ppm
(CH_2O)	0 - 1000ppm	± 3%(F.S)	1ppm
(O_3)	0 - 1ppm	± 3%(F.S)	0.001ppm
(O_3)	0 - 5ppm	± 3%(F.S)	0.001ppm
(O_3)	0 - 50ppm	± 3%(F.S)	0.01ppm
(O_3)	0 - 100ppm	± 3%(F.S)	0.01ppm

ρ		Ł Ч	ف
(Br_2)	0 - 10ppm	± 3%(F.S)	0.001ppm
(Br_2)	0 - 100ppm	± 3%(F.S)	0.01ppm
~ (C_2H_2)	0 - 100%LEL	± 3%(F.S)	0.1%LEL
~ (C_2H_2)	0 - 100ppm	± 3%(F.S)	0.01ppm
~ (C_2H_2)	0 - 1000ppm	± 3%(F.S)	0.1ppm
~ (C_2H_4)	0 - 100%LEL	± 3%(F.S)	0.1%LEL
~ (C_2H_4)	0 - 100ppm	± 3%(F.S)	0.01ppm
~ (C_2H_4)	0 - 2000ppm	± 3%(F.S)	1ppm
~ (C_2H_6O)	0 - 100ppm	± 3%(F.S)	0.01ppm
~			

深圳市逸云天电子有限公司
SHENZHEN ERANNTEX ELECTRONICS CO.,LTD

k‰ – ص 10 7 B
0755-26991270 0755-26991275 518052
micsensor@126.com
http://www.yiyuntian.com